






ORION FANS

We'll make YOU a fan.

ÜRÜN SEÇİM REHBERİ

"Kolay ulaşılabilir bilgi sayfaları, Stoktan teslim"

AC Fanlar | DC Fanlar | Fan Tepsileri
Panjur Filtreli Fan Kiti
Aksesuarlar | Blower | Motorlu Fan

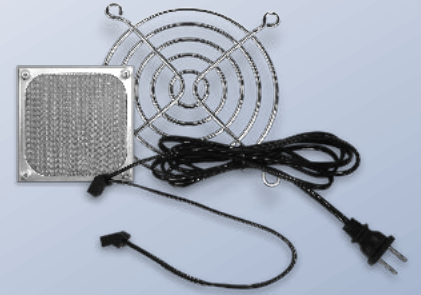



ORION FANS

SERİNLETİCİ FİKİRLER

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız

Yeni Kayan veya Menteşeli Koruma Panjurlu Filtre Fan Kiti

Orion Fan, piyasadaki en düşük maliyetli, filtre fan kitlerini, panjurlu fan korumalarını, filtreleri, fanları, metal korumaları ve donanımı sunar. Yeni kayan ve menteşeli koruma versiyonları fanlara daha kolay ve hızlı ulaşım ve değişim olanağı sağlar. Ağır hizmet tipi panjurlu filtreler toz, kir ve nemi gövdeden uzak tutar. Rakiplerimizin aksine Orion fanlarda UV koruma standarttır. Tüm bu kitler IP54, IP55 ve IP56 koruma sınıfındadır.



EC Fanlar

Çok enerji gerektiren ekipmanlar için tasarlanan Orion EC (Elektronik olarak yön değiştiren) fanlar daha az güç ile enerji verimliliği sağlayan soğutma çözümü sunar. AC girişli fanlar fırçasız DC motorları kullanır ve düşük güç tüketimi için motor içinde voltaj dönüşümüne dahil eder. Bazı modeller çift hız fonksiyonu ve universal voltaj aralığı ile mevcuttur. Müşteri talepleri için, Orion çift hızlı EC fanları daha fazla enerji tasarrufu için fabrikada da programlanabilir.



AC & DC Motorlu Fan

Orion Fan AC & DC motorlu fanları düşük güç tüketimli, enerji verimliliği sağlayan çözümler sunar. 133mm'den 400mm'e kadar ölçülerle, bu fanlar dairesel, dörtgen veya salyangoz tip gövdede ve serbest hava ile çalışılan ortamlarda kullanılabilir. Elektronik panolarında, telekomda, networklerde, hava filtrasyonunda ve havalandırma sistemlerinde kullanım için idealdir. Orion Fanları, tüm AC fan modellerinde gereken kapasitörü de ürünle sevk eder. DC modellerde PWM ve Takometre standart olarak bulunur. Opsiyonel olarak metal kanal halkaları da mevcuttur.



En Düşük Maliyetli AC Fan Hava Akış İzleme Sistemi

AFM serileri, server, telekom switchleri, güç beslemesi, kiosk ve medikal ekipmanlarda AC veya DC fan/blower uygulamalarında pozitif veya negatif hava akışı indikasyonu için düşük maliyetli çözümler sunar. AFM modülü, fan filtresinin tıkanması veya fan kanadına dışarıdan gelen bir materyalin teması durumunda hava akışının 8.2ft/s'nin altına düşmesi halinde, optik bir LEDi, sesli bir alarmı veya diğer röle tahrikli sinyalleri çalıştırabilir. İçerisinde AFM-01NC, klips, 3 plastik koruma (80, 92 & 120mm), buzzer, LED ve tutucusu, switch ve güç kaynağı içeren bit AFM Kiti de mevcuttur.



Zorlu Ortam Koşulları için Fanlar

Orion su geçirmez, zorlu ortam AC, DC fanları ve aksesuarları, toza, neme, tuz sisine, tuz serpintisine, sıcaklık değişimlerine, rutubete ve daha fazlasına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Pazardaki en hızlı teslim süreleri ile Orion zorlu ortam koşulları için geliştirilen fanlar proses kontrol, HVAC ekipmanları, endüstriyel ve askeri tasarımlara hızlı şekilde entegre edilebilirler.



Pazardaki En Düşük Maliyetli Fan Tepsileri

Endüstrideki en büyük AC & DC fan tepsisi üreticisi olan Orion, en düşük maliyetli, raf tipi, aspiratör tipi ve korumalı tip uygulamalar için 3'lü, 6'lı ve 9'lü fan tepsisi çözümlerini sunar. Orion'un Thermalcare serisi modüler fan montaj seçenekleri "bir-modül-ekle" özelliği sayesinde kolay genişleme olanağı sunar. Kısa Fan Tepsisi serisi 3'lü ve 6'lü montajlar 19" ölçüsündeki raf tipi uygulamalara opsiyonel "akıllı" fan kontrol ile sigabilir.



Fan Aksesuarları

Orion, endüstrideki en geniş fan aksesuar serisine sahiptir; fan korumaları, filtreler, filtre kitleri, kablo, güç kablosu, kafes somunu, AFM (Hava Akış İzleme) modülleri, ve AFM kitleri. Fan aksesuarları ailesine son eklenen ürün de kolay erişim, kayan veya menteşeli fan korumalarıdır. Montaj ve bakım süresini azaltmak ve maliyeti düşürmek için tasarlanan ağır hizmet tipi LFGS serisi kayan ve LFGH serisi menteşeli panjurlu fan korumaları erişimi ve filtre değişimini kolaylaştırır.



Düşük Maliyetli Sealed Sleeve Fanlar

Bilyalı rulmanlı fanların daha düşük maliyetli alternatifi, Orion sealed sleeve fanlar, bilyalı rulmanlı fanlar gibi performans gösterir ama çok daha düşük maliyetlidir. Burçlu rulmanlı fanlardan daha yüksek çalışma ömrü (50.000 saate kadar) olan sealed sleeve fanlar yüksek performans uygulamalarında hacim gereksinimleri için tasarlanmıştır. En çok kullanılan DC fan çerçevesi ölçülerinde, 40mm'den 120mm'e kadar, mevcut olan sealed sleeve fanlar 105 CFM'ye kadar hava akışı sağlar.



Yüksek Statik Basınç Ortamları için DC Fanlar

Telekom, medikal ve endüstriyel uygulamalardaki kısıtlayıcı ortamlar için tasarlanan, Orion yüksek statik basınç DC fanlar, 283 CFM'ye kadar hava akışı sağlar. Vane Axial ve Çok Yüksek Performans fan serileri, engeller arasından hava itiş/çekiş ile hava hareketine odaklanmış ve radyatör, CPU ve diğer yüksek statik basınç uygulamalarında soğutma için özel tasarlanmış kanatları vardır.



► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



AC Fanlar

Geniş AC fan seçeneği, kısa teslim süresi, rekabetçi fiyatlar

- Hava akışı 11-1130 CFM
- Bilyalı Rulmanlı veya burçlu rulmanlı versiyonlar
- Fan çap ölçüleri 60mm'den 280mm'e kadar
- Çift voltajlı versiyonlar

AC FAN SERİLERİ	mm (in)	Voltaj (V)	Hava akışı (CFM)
OA60	60x60x30 (2.36x1.20)	115, 230	11
OA60EC	60x60x25 (2.36x1.00)	95-264	19.5
OA825	80x80x25 (3.15x1.0)	115, 230 DV*	16 - 25
OA80	80x80x38 (3.15x1.5)	115, 230 DV*	17 - 31
OA80 - Metal	80x80x38 (3.15x1.5)	115, 230	18 - 33
OA92	92x92x25 (3.62x1.0)	115, 230 DV*	22 - 35
OA938	92x92x38 (3.62x1.5)	115, 230 DV*	26 - 50
OA938 - Metal	92x92x38 (3.62x1.5)	115, 230	27 - 55
OA125	120x120x25 (4.7x1.0)	115, 230 DV*	42 - 81
OA109	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230 DV*	51 - 110
OA109 AIOS	120x120x38 (4.7x 1.5)	115, 230	75 - 99
OA109(XC)	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	110 - 131
OA109 - Metal	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	58 - 105
OA109AP - IP55	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	106
OA109AP - Tuz sisi	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	106
OA109 AP Akıllı Fan	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	63 - 97
OA109EC	120x120x38 (4.7x1.5)	95-264	106
OA109EC (XC)	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230 or 80-264	134
OA4715	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	111
OA1238AP	120x120x38 (4.7x1.5)	115, 230	85 - 97
OA119	127x127x38 (5.0x1.5)	115, 230 DV*	74 - 130
OA119 - Metal	127x127x38 (5.0x1.5)	115, 230	65 - 128
OA5920	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	180
OA172SAPL	172x150x38 (6.7x5.9x1.5)	115, 230	108 - 228
OA172SAP	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	135 - 235
OA172SAP (XC)	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	300
OA172SAP - Metal	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	95 - 210
OA172SAP - IP55	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	226
OA172SAP - Tuz sisi	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	226
OA172SAP (XC) Tuz sisi	172x150x55 (6.7x5.9x2.2)	115, 230	293
OA172SAP EC	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	115, 230	220
OA172SAPL - IP55	172x150x38 (6.7x5.9x1.5)	115, 230	103 - 228
OA172AP	172x172x51 (6.7x2.0)	115, 230	135 - 235
OA172 - Metal	172x172x51 (6.7x2.0)	115, 230	105 - 215
OA162 - Metal	172x172x55 (6.7x2.17)	115, 230	100 - 210
OA162	172x172x55 (6.7x2.17)	115, 230	241
OA180AP	176x176x89 (6.9x3.5)	115, 230	375
OA180AN - Metal	176x176x89 (6.9x3.5)	115, 230	175 - 380
OA180ANL - Metal	180x180x65 (7.1x2.56)	110, 240	185 - 400
OA180APL	180x180x65 (7.1x2.6)	115, 230	210 - 405
OA180 - IP55	180x180x90 (7.1x3.5)	230	460
OA200AN - Metal	200x220x70 (7.8x2.8)	115, 230	230 - 485
OA205AN - Metal	205x72 (8.0x2.8)	115, 230	310 - 650
OA225 - Metal	225x225x80 (8.85x3.15)	115, 230	530 - 600
OA200EC	250x76 (9.85x3.0)	115, 230	290 - 460
OA254	254x89 (10x3.5)	115, 230	460 - 547
OA254 (XC)	254x89 (10x3.5)	115, 230	320 - 850
OA254AP - Tuz sisi	254x89 (10x3.5)	115, 230	550
OA2543AN - Metal	254x89 (10x3.5)	115, 230	460 - 930
OA2547AN - Metal	254x89 (10x3.5)	115, 230	500 - 1000
OA280 - Metal	280x280x80 (11x3.15)	115, 230	1130



PANJUR FİLTRELİ FAN KİTLERİ			Voltaj (V)	Hava akışı (CFM)
Tak-çıkart	Kayan	Menteşeli		
OA109LFG	OA109LFGS	OA109LFGH	115, 230	64
OA172LFG	OA172LFGS	OA172LFGH	115, 230	141
OA172LFG XC	OA172LFGS XC	OA172LFGH XC	115, 230	180
OA225LFG	OA225LFGS	OA225LFGH	115, 230	318 - 360
OA254LFG	OA254LFGS			
OA254LFG XC	OA254LFGS XC			
OA280LFG	OA280LFGS	OA280LFGH	115, 230	654 - 678

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



DC Fanlar

Standart, özel fonksiyonlu ve özel üretim DC fanlar, tüm dünyaya stoktan teslim

- Hava akışı 1.8-1200 CFM
- Voltaj aralığı 5VDC'den 60VDC'ye kadar
- Fan çap ölçüleri 25mm'den 280mm'e kadar
- Bilyalı rulmanlı, sealed sleeve veya burçlu rulmanlı versiyonlar

DC FAN	mm (in)	Voltaj (V)	Hava akışı (CFM)
OD2510	25x25x10 (1x0.39)	5, 12	1.8 - 2.7
OD3010	30x30x10 (1.18x0.39)	5, 12	3.3 - 4.6
OD3510	35x35x10 (1.18x0.39)	5, 12	3 - 6
OD4010*	40x40x10 (1.57x0.39)	5, 12, 24	5 - 7
OD4010-SS	40x40x10 (1.57x0.40)	12, 24	6.7
OD4015	40x40x15 (1.57x0.79)	5, 12, 24	6.8 - 8.5
OD4020*	40x40x20 (1.57x0.79)	5, 12, 24	7 - 9
OD4020-SS	40x40x20 (1.57x0.79)	12, 24	9
OD4028	40x40x28 (1.57x1.1)	5, 12, 24	7 - 11
OD4028(XC)*	40x40x28 (1.57x1.1)	12	26.5
OD5010	50x50x10 (1.97x0.39)	5, 12, 24	9 - 11
OD5015	50x50x15 (2.04x0.39)	12	14
OD5210	52x52x10 (2.04x0.39)	5, 12	10 - 12
OD6010	60x60x10 (2.36x0.39)	5, 12	14 - 21
OD6015	60x60x15 (2.36x0.59)	5, 12, 24	11 - 18
OD6020	60x60x20 (2.36x0.79)	12, 24	13 - 18
OD6025*	60x60x25 (2.36x1.0)	5, 12, 24, 48	13 - 28
OD6025-60LB	60x60x25 (2.36x1.0)	60	26
OD6025 SS	60x60x25 (2.36x1.0)	12, 24	25
OD6025 (XC)	60x60x25 (2.36x1.0)	12, 24, 48	32 - 38
OD6038VXC*	60x60x38 (2.326x1.5)	12, 24	38 - 61
OD6038 Yüksek Statik Basınç	60x60x38 (2.36x1.5)	12	76 - 86
OD7015	70x70x15 (2.76x0.60)	12	28.5 - 41
OD7020	70x70x20 (2.76x0.79)	12	41 - 45
OD7025	70x70x25 (2.76x1.0)	12, 24	33 - 60
OD8015	80x80x15 (3.15x0.59)	12, 24	20 - 30
OD8025*	80x80x25 (3.15x1.0)	5, 12, 24	19 - 44
OD8025 SS	80x80x25 (3.15x1.0)	12, 24	40
OD8025 (XC)	80x80x25 (3.15x1.0)	12, 24, 48	56 - 72
OD8032	80x80x32 (3.15x1.25)	12, 24, 48	40 - 50
OD8038	80x80x38 (3.15x1.5)	12, 24	38 - 61
OD8038VXC*	80x80x38 (3.15x1.5)	12, 24, 48	76 - 112
OD8038 Yüksek Statik Basınç	80x80x38 (3.15x1.5)	12, 48	141
OD9220	92x92x20 (3.62x0.79)	12, 24	28 - 32
OD9225*	92x92x25 (3.62x1.0)	12, 24, 48	39 - 60
OD9225 SS	92x92x25 (3.62x1.0)	12, 24	52
OD9225 - 60HB	92x92x25 (3.6x1.0)	60	69
OD9225 (XC)	92x92x25 (3.62x1.0)	12, 24, 48	63 - 84
OD9238	92x92x38 (3.62x1.5)	12, 24	90
OD9238VXC*	92x92x38 (3.62x1.0)	12, 24, 48	108 - 135
OD9238 Yüksek Statik Basınç	92x92x38 (3.62x1.5)	12	174
OD1225	120x120x25 (4.7x1.0)	12, 24	72 - 89
OD1225 SS	120x120x25 (4.7x1.0)	12, 24	85

DC FAN	mm (in)	Voltaj (V)	Hava akışı (CFM)
OD1225 48V	120x120x25 (4.7x1.0)	48	45 - 86
OD1225 (XC)	120x120x25 (4.7x1.0)	12, 24, 48	76 - 122
OD1225VXC	120x120x25 (4.7x1.0)	12, 24, 48	126 - 176
OD1232	120x120x32 (4.7x1.25)	12, 24, 48	93 - 120
OD1238*	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	53 - 105
OD1238AP	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	70 - 140
OD1238 Yüksek Statik Basınç	120x120x38 (4.7x1.5)	12	207
OD1238VXC*	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	140 - 283
OD1238 SS	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24	96 - 105
OD1238XC	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	130 - 220
OD1238 Çok Yüksek	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	154
OD1238-60HB*	120x120x38 (4.7x1.5)	60	115
OD1238 HTB	120x120x38 (4.7x1.5)	12, 24, 48	90
OD127 (XC)	127x127x38 (5x1.5)	12, 24, 48	107 - 242
OD127AP	127x127x38 (5x1.5)	12, 24, 48	86 - 140
OD172SAPL	172x150x38 (6.7x5.9x1.5)	12, 24, 48	120 - 225
OD172SAP	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	12, 24, 48	125 - 300
OD172SAP (XC)	172x150x51 (6.7x5.9x2.0)	12, 24, 48	232 - 307
OD180	180x180x65 (7.1x2.6)	12, 24, 48	300 - 470
OD254	254x89 (10x3.5)	12, 24, 48	550 - 830
OD280	280x89 (11x3.5)	12, 24, 48	780 - 1200



* Tüm modeller tuz sisine dayanıklı ve/veya IP55 korumalı olabilir

Özel fonksiyonlar için veya özel üretim fanlar için bizimle iletişime geçin

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



FAN TEPSİLERİ

Esneklik, Verimlilik, Uygun maliyetli çözümler

- Kablolü modüler dizayn
- Uzaktan izleme ve sesi azaltılmış versiyonları mevcuttur
- Konfigüre edilebilir versiyonlar

AC FAN TEPSİSİ SERİSİ	Voltaj	# Fan Sayısı	Hava akışı (CFM)	Kod
OA300	115VAC	3	330	FTA-03115-018(BK)
OA300S		3	330	FTA-03115-014(BK)
OA300ST-120		3	310	FTA-018C311(HF)
OA300ST-12003		3	190 - 300	FTA-018C311HF(03)
OA300ST-12004		3	190 - 300	FTA-018C311HF(04)
OA600S		6	660	FTA-06115-014(BK)
OA600ST-120		6	620	FTA-018C611(HF)
OA600		6	660	FTA-06115-018(BK)
OA900		9	990	FTA-09115-018(BK)
OA300ST-230		230VAC	3	310
OA300ST-23003	3		190 - 300	FTA-018C322HF(03)
OA300ST-23004	3		190 - 300	FTA-018C322HF(04)
OA302	3		330	FTA-03220-018(BK)
OA302S	3		330	FTA-03220-014(BK)
OA600ST-230	6		620	FTA-018C622(HF)
OA602	6		660	FTA-06220-018(BK)
OA602S	6		660	FTA-06220-014(BK)
OA902	9		990	FTA-09220-018(BK)
OA300-DV	115/230VAC		3	330
OA300S-DV		3	330	FTA-03DV-014(BK)
OA600-DV		6	660	FTA-06DV-018(BK)
OA600S-DV		6	660	FTA-06DV-014(BK)
OA900-DV		9	990	FTA-09DV-018(BK)
OA406	90-264VAC	6	160	OA406 (NEMA 5-15 plug)
OA406-DUAL	115/230VAC	6	160	yedek güç kaynağı ile
OA406-PS	Güç kaynağı			OA406'yi DUAL'e çevirir

DC FAN TEPSİSİ SERİSİ	Voltaj	# Fan Sayısı	Hava akışı (CFM)	Kod
OD300-12	12VDC	3	330	FTD-03012-018(BK)
OD300S-12		3	330	FTD-030 12 -014(BK)
OD600-12		6	660	FTD-06012-018(BK)
OD600S-12		6	660	FTD-060 12-0 14(BK)
OD900-12		9	990	FTD-09012-018(BK)
OD300-24	24VDC	3	330	FTD-03024-018(BK)
OD300S-24		3	330	FTD-03024-014(BK)
OD600-24		6	660	FTD-06024-018(BK)
OD600S-24		6	660	FTD-06024-014(BK)
OD900-24		9	990	FTD-09024-018(BK)
OD300-48	48VDC	3	330	FTD-03048-018(BK)
OD300S-48		3	330	FTD-03048-014(BK)
OD600-48		6	660	FTD-06048-018(BK)
OD600S-48		6	660	FTD-06048-014(BK)
OD900-48		9	990	FTD-09048-018(BK)



FAN TEPSİSİ BLOWER MONTAJLI	Voltaj	Hava akışı (CFM)
OMB5200-120	115VAC	340
OMB5200-230	230VAC	340

FAN HIZI KONTROL ÜNİTESİ	Voltaj
OA11/22CB	120/220V



TERMAL KONTROLÖR	Voltaj	Çıkış
TCAC001	120/230V	10 Amps



GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ	Voltaj	# Çıkış Sayısı
OSP-V-20-11-16-N1	115	16
OSP-V-16-23-16-N1	230	16
OSP-H-16-23-08-N1	230	8
OSP-H-15-11-08-N1	115	8



Fan tepsileri sadece kodları ile UL kayıtlıdır. Model numaraları sadece konfigürasyon tanımlayıcı olarak atanmıştır ve UL sertifikasyonunu etkilemez

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



AKSESUARLAR



Orion Fans tarafından üretilmiştir - Orion fanlar için optimize edilmiştir

- Fan korumaları
- Fan filtreleri

Fan Ölçüsü	Uygun Olduğu Fan Serisi		Çelik Telli Korumalar	Tel Kafesli Korumalar	Plastik Korumalar	Hızlı Takılan Korumalar	Panjurlu Korumalar	Filtre Kitleri
	AC (OA)	DC (OD)						
25mm (1.0")		2510	G25-2					
40mm (1.57")		4010, 4015, 4020, 4028	G40-2		G40P			GRM40-30 GRM40-45
50mm (2.05")		5010, 5015	G50-3					
60mm (2.36")	60	6010, 6015, 6020, 6025, 6038	G60-4	WMG60M WMG60B	G60P			GRM60-30 GRM60-45
70mm (2.76")		7015, 7020, 7025	G70-4					
80mm (3.15")	80, 825	8015, 8025, 8032, 8038	G80-18 G80-18B	WMG80M WMG80B	G80P	G80POG	LFG80	GRM80-30 GRM80-45
92mm (3.62")	92, 938	9220, 9225, 9238	G92-16 G92-16B	WMG92M WMG92B	G92P	G92POG	LFG92	GRM92-30 GRM92-45
120mm (4.7")	109, 125, 4715	1225, 1232, 1238	G109-15-1 G109-15B-1 G109-15A G109-15AB	WMG120M WMG120B	G120P	G120POG	LFG120B LFGH120* LFGS120*	GRM120-30 GRM120-45
127mm (5.0")	119	127	G119-8 G119-13	WMG127M WMG127B				
172mm (6.7")	109*, 125*, 4715*, 162, 172, 5920	1225*, 1232*, 1238*, 172	G172-10H G172-10HB G172-10HA G172-10HAB G172-10LN	WMG172M WMG172B	G172P		LFG172B LFGH172* LFGS172*	GRM172-30 GRM172-45
180mm (7.0")	180	180	G180-11					
200mm (7.87")	162*, 172S*, 5920*, 200AN, 225*	OD172*	G200-12				LFGH200* LFGS200*	
205mm (8.07")	205AN		G205-8D					
225mm (8.85")	225		G225				LFG225B	
254mm (10.0")	254, 2543AN, 2547AN	254	G254-10 G254-10P				LFG254B LFGS254	
280mm (11.0)	162*, 172S*, 5920*, 180*, 200AN*, 225*, 254*, 2543AN*, 2547*, OA280	172*, 180*, 254*, 280	G280				LFG280B LFGH280* LFGS280*	

* Yıldız imi olan fan serileri, Fan Ölçüsü sütununda eşleşmese bile daha büyük ölçüde kayan ve menteşeli panjurlu korumalara uyarlar

Panjurlu korumalar -ölçüsüne bağlı olarak- siyah veya gri gelir

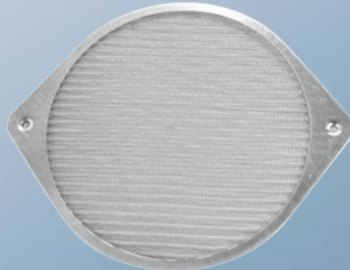

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



AKSESUARLAR

Orion Fans tarafından üretilmiştir - Orion fanlar için optimize edilmiştir

Hava Akış Monitörleri	
AFM-01NC	Hava Akış İzleme Switchi, NC klips ve kelepçe ile
AFM-01NO	Hava Akış İzleme Switchi, NO klips ve kelepçe ile
AFM-80NC	Hava Akış İzleme Switchi, NC 80mm koruma ile
AFM-80NO	Hava Akış İzleme Switchi, NO 80mm koruma ile
AFM-92NC	Hava Akış İzleme Switchi, NC 92mm koruma ile
AFM-92NO	Hava Akış İzleme Switchi, NO 92mm koruma ile
AFM-120NC	Hava Akış İzleme Switchi, NC 120mm koruma ile
AFM-120NO	Hava Akış İzleme Switchi, NO 120mm koruma ile
AFM-KIT	AFM-01NC, klips, 3 plastik koruma (80, 92 & 120mm), buzzer, LED ve tutucusu, switch ve güç kaynağı içerir.




FAN KABLOLARI	Kafa Tipi	Kafa Sayısı	Kablo Uzunluğu	Sonlandırma
C180-12	Düz	1	12"	Soketsiz düz kablo
C180-24	Düz	1	24"	Soketsiz düz kablo
C180-36	Düz	1	36"	Soketsiz düz kablo
C180-48	Düz	1	48"	Soketsiz düz kablo
C180-48P	Düz	1	48"	Soket eklenmiş
C180-72	Düz	1	72"	Soketsiz düz kablo
C180T-12	"T"	1	12"	Soketsiz düz kablo
C180T-24	"T"	1	24"	Soketsiz düz kablo
C180T-36	"T"	1	36"	Soketsiz düz kablo
C180T-48	"T"	1	48"	Soketsiz düz kablo
C180T-72	"T"	1	72"	Soketsiz düz kablo
C45-12	45 Derece	1	12"	Soketsiz düz kablo
C45-144	45 Derece	1	144"	Soketsiz düz kablo
C45-144P	45 Derece	1	144"	Soket eklenmiş
C45-24	45 Derece	1	24"	Soketsiz düz kablo
C45-24P	45 Derece	1	24"	Soket eklenmiş
C45-2DC-24	45 Derece	2	24"	Soketsiz düz kablo
C45-2DC-144P	45 Derece	2	144"	Soket eklenmiş
C45-2DC-36	45 Derece	2	36"	Soketsiz düz kablo
C45-2DC-60	45 Derece	2	60"	Soketsiz düz kablo
C45-2DC-72P	45 Derece	2	72"	Soket eklenmiş
C45-2DC-84	45 Derece	2	84"	Soketsiz düz kablo
C45-36	45 Derece	1	36"	Soketsiz düz kablo
C45-3DC-24	45 Derece	3	24"	Soketsiz düz kablo
C45-3DC-144P	45 Derece	3	144"	Soket eklenmiş
C45-3DC-72P	45 Derece	3	72"	Soket eklenmiş
C45-3DC-24P	45 Derece	3	24"	Soket eklenmiş
C45-48	45 Derece	1	48"	Soketsiz düz kablo
C45-48P	45 Derece	1	48"	Soket eklenmiş
C45-4DC-24	45 Derece	4	24"	Soketsiz düz kablo
C45-4DC-72P	45 Derece	4	72"	Soket eklenmiş
C45-60P	45 Derece	1	60"	Soket eklenmiş
C45-6DC-24	45 Derece	6	24"	Soketsiz düz kablo
C45-72	45 Derece	1	72"	Soketsiz düz kablo
C45-72P	45 Derece	1	72"	Soket eklenmiş
C45-9DC-24	45 Derece	9	24"	Soketsiz düz kablo
C90-12	90 Derece	1	12"	Soketsiz düz kablo
C90-144P	90 Derece	1	144"	Soket eklenmiş
C90-24	90 Derece	1	24"	Soketsiz düz kablo
C90-36	90 Derece	1	36"	Soketsiz düz kablo
C90-48	90 Derece	1	48"	Soketsiz düz kablo
C90-72	90 Derece	1	72"	Soketsiz düz kablo
C90-80P	90 Derece	1	80"	Soket eklenmiş



KAFES SOMUNLARI	Tip	Delik Şekli	Vida dişi
OCN-1032PK	Kafes somunu	Kare	10-32
OCN-1032RHPK	Kafes somunu	Yuvarlak	10-32
OCN-1032RHHDWPK	Pul	Yuvarlak	N/A
OCN-1032SCWPK	Vida	N/A	10-32
OCN-1224PK	Kafes somunu	Kare	12-24
OCN-1224SCWPK	Vida	N/A	12-24
OCN-1224WSPK	Pul	Kare	N/A
OCN-M6PK	Kafes somunu	Kare	M6
OCN-M6SCWPK	Vida	N/A	M6

Paketlerde 25 adet vardır

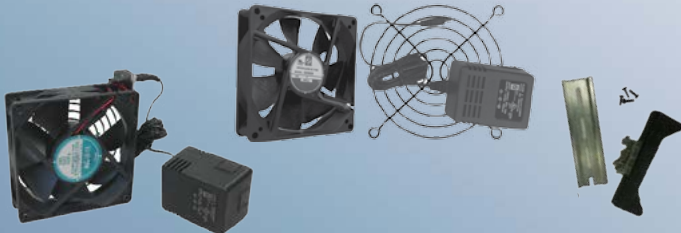

SPOT SOĞUTMA FANLARI	mm (in)	Voltaj	Hava Akışı (CFM)
OD9225-SPOT	92x92x25 (3.62x1.0)	120VAC	25 - 50
OD1232-SPOT	120x120x32 (4.7x1.25)	120VAC	30 - 50
OD1232-SPOT / DIN	120x120x32 (4.7x1.25)	120VAC	30 - 50

Spot Soğucuda fan, 1 fan koruması ve 6' kablolu güç adaptörü bulunur

SPOT-DIN içerisinde fan, DIN ray, DIN montajlı fan braketleri, montaj vidaları, 2 fan koruması, 6' kablolu güç adaptörü ve otomotiv gradı, çift taraflı bant bulunur

DC= Papatya dizimi

Fan kabloları, papatya dizimi, güç kabloları, güç dağıtım üniteleri ve kafes somunu ile ilgili daha fazla bilgi için <http://orionfans.com/products/accessories>

► Daha fazla bilgiye ulaşmak için başlık üzerine tıklayınız



BLOWER

- AC ve DC Blower
- Motorlu Fan
- Çapraz aksiyel blower
- Fan tepsisi blower donanımları

AC & DC BLOWER	Voltaj (V)	Hava Akışı (CFM)
OAB800AN-11-1B	115 VAC	30
OAB800AN-11-2B	115 VAC	22
OAB800AN-11-3B	115 VAC	14
OAB800AN-22-1B	220 VAC	30
OAB800AN-22-2B	230 VAC	22
OAB800AN-22-3B	230 VAC	14
OAB908AN-11-1/2	120 VAC	100/75
OAB908AN-11-3	115 VAC	50
OAB908AN-22-1/2	220 VAC	100/75
OAB908AN-22-3	230 VAC	50
ODB5009	5, 12 VDC	3
ODB5115	12 VDC	2.4 - 4.2
ODB600PT	12, 24 VDC	20 - 25 - 35
ODB6015-12HHB02A	12 VDC	7.45
ODB7530	12, 24 VDC	10
ODB9733	12, 24 VDC	33
ODB1232	12, 24, 48 VDC	25 - 33
ODB182	24, 48 VDC	136



Knight OEM Üretim Servisleri

Daha az maliyetle daha iyisini yapar

Knight Electronic'in OEM bölümü küçük, orta ve büyük OEM'lere tedarik, tasarım, üretim ve montaj servisleri sunar. Knight OEM elektronik komponent, PC kartları, kablolar, ekstrüzyonlar, döküm gövdeler, enjeksiyon kaplamalı plastikler, fan montaj parçaları ve özel üretim fan tepsileri, alt montaj parçaları, anahtar teslim ve müşteriye özel montajlar gibi taleplere uygun üretim yapar. OEM'lerin rekabetçiliğini devam ettirebilmek için yüksek kaliteli ürünleri uygun maliyetle ve OEM'lere sıfır riskle üretim yapar.



- Ekstrüzyonlar
- Enjeksiyon kaplama
- Presleme
- Elektronik Komponentler
- PC Kartları (açık veya montajlı)
- Alt montaj ve Anahtar teslim montaj parçaları

MOTORLU FAN*	Voltaj (V)	Hava Akışı (CFM)
OAB13372	115, 230 VAC	165/188
OAB13391	115, 230 VAC	168/188
OAB18055	115, 230 VAC	265/290
OAB190	120, 230 VAC	370
OAB220	120, 230 VAC	530
OAB22569	115, 230 VAC	500/550
OAB22585	115, 230 VAC	618/680
OAB22599	115, 230 VAC	700/770
OAB250	115, 230 VAC	850
OAB318	115, 230 VAC	1015/1165
OAB360	115, 230 VAC	1645
OAB400	230 VAC	1900
ODB13391-24HB10A	24 VDC	257
ODB13391-48HB10A	48 VDC	257
ODB17567-12HB10A	12 VDC	298
ODB17567-24HB10A	24 VDC	298
ODB17567-48HB10A	48 VDC	298
ODB19069-24HB10A	24 VDC	395
ODB19069-48HB10A	48 VDC	432
ODB22071-24HB10A	24 VDC	618
ODB22071-48HB10A	48 VDC	618
ODB22599-24HB10A	24 VDC	784
ODB22599-48HB10A	48 VDC	784
ODB250110-24HB10A	24 VDC	790
ODB250110-48HB10A	48 VDC	790



ORION FANS

10557 Metric Drive
Dallas, Texas 75243
800-323-2439 (Toll Free)
214-340-0265 (P)
214-340-5870 (F)
www.orionfans.com

Knight Electronics
Europe Stocking Location
Solid State Supplies



Türkiye Distribütörü

Beta Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
Okçumusa Cad. No: 16/A Karaköy - İstanbul
T.: 0(212) 235 99 14-15 / F.: 0(212)253 54 56
info@betaelektrik.com
www.betaelektroteknik.com

* Gerekli kapasitör tüm AC motorlu fanlara dahildir. DC modellerde PWM ve takometre standart olarak dahildir. Mevcut metal kanal halkaları için websitemizi ziyaret edin.

Tüm Orion blowerlar UL, cUL, TÜV, VDE ve CE standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer blower modelleri ve konfigürasyonlar talep üzerine mevcuttur.