


690 V

2 x 35 x 85 mm

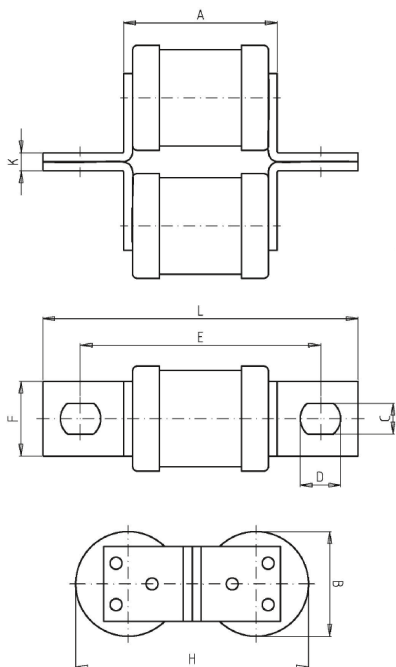

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces


Betriebsklasse / Class aR	IEC 60 269-4 VDE 0636-4 BS 88-4
-------------------------------------	---------------------------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Typ Type	Bemessungsstrom Rated Current
V		mm		A
690	50 075 06	2 x 35 x 85	SMMT	180-710

Artikel Nr. Article No.	Länge Length									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50 075 06	53,5	35	10,3	13,5	82,5	25		78	6	107,5

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity **100 kA AC 690V**
30 kA DC 450V

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg / 1	A ² s	A ² s @ AC 690 V	W
180	50 075 06.180	0,37	2.500	16.000	29
200	50 075 06.200	0,37	4.100	26.300	31
225	50 075 06.225	0,37	5.300	34.000	35
250	50 075 06.250	0,37	6.700	43.000	38
280	50 075 06.280	0,37	10.000	64.700	43
300	50 075 06.300	0,37	15.000	96.000	45
315	50 075 06.315	0,37	18.500	119.000	48
355	50 075 06.355	0,37	22.300	143.000	55
400	50 075 06.400	0,37	36.100	231.000	58
450	50 075 06.450	0,37	52.300	335.000	63
500	50 075 06.500	0,37	70.100	449.000	68
550	50 075 06.550	0,37	93.400	598.000	78
630	50 075 06.630	0,37	106.000	679.000	87
710	50 075 06.710	0,37	163.000	1.044.000	104

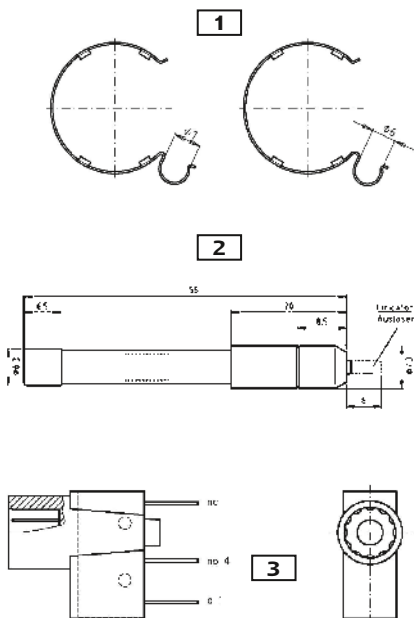

Optionales Zubehör Optional Accessories	Artikel Nr. Article No.
1 URE Set Clips Ø 35 mm	58 054 04
2 URE Kennmeldersicherung URE Trip Indicator fuse	58 073 07
3 URE Meldeschalter URE-Switch	58 053 05.1

Applikationskoeffizienten / Application coefficients


(Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,6	1,25	0,6	0,8



690 V

2 x 35 x 85 mm


Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

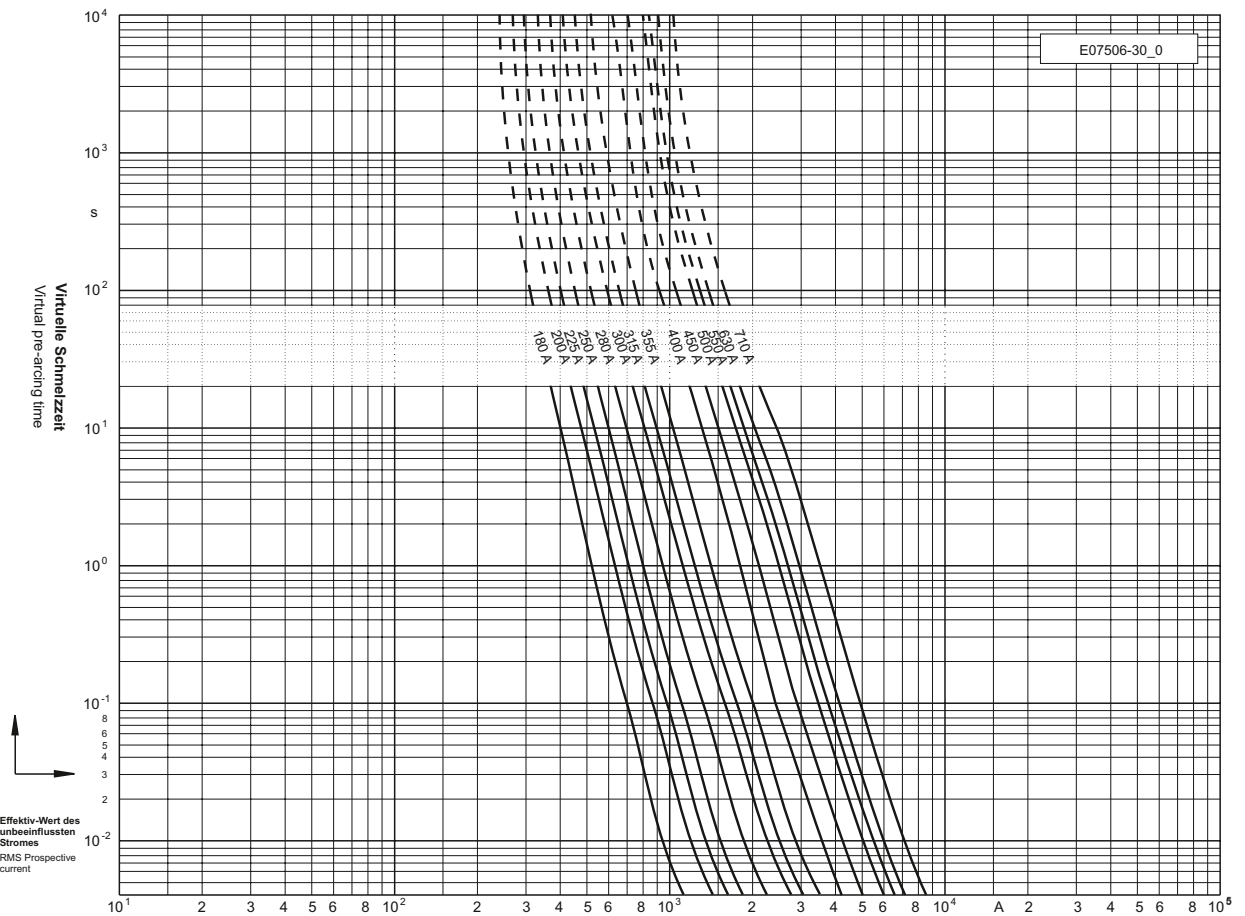


Durchlass-Strom
Cut-off current

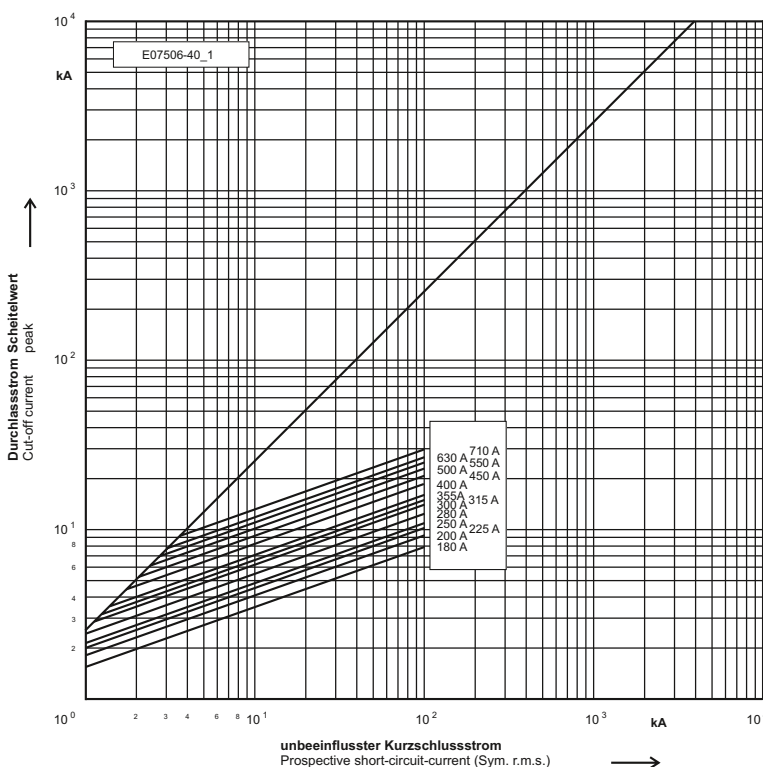

Schaltspannungsdiagramm
Arc Voltage-Diagram



Umrechnungsfaktor für den Ausschalt i^2t -Wert
Reduction factor for total i^2t -value



Umrechnungsfaktor der Leistungsabgabe
Reduction factor for power loss