



660 V

NH 00 / DIN 80



20 189 04/20189 41



20 412 04

Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class
gR/aR

IEC 60 269-1
IEC 60 269-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
660	20 189 04	NH 00	16-250
	20 189 41		
	20 412 04		

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Charakte- ristik Class	Bemessungs- spannung Rated Voltage IEC 60 269-4	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value @ AC 660 V	Leistungs- abgabe Power Loss
A	mit Kennmelder with indicator	o. Kennmelder without indicator	für ext. Meldeswitcher/ for ext. switch*	kg / 1		V	A ² s	A ² s	W
16	20 189 04.16	20 189 41.16	20 412 04.16	0,236	gR	660	10	70	4,6
20	20 189 04.20	20 189 41.20	20 412 04.20	0,236	gR	660	17	120	5,5
25	20 189 04.25	20 189 41.25	20 412 04.25	0,236	gR	660	29	200	6,7
32	20 189 04.32	20 189 41.32	20 412 04.32	0,236	gR	660	66	450	8,9
35	20 189 04.35	20 189 41.35	20 412 04.35	0,236	gR	660	81	550	9,2
40	20 189 04.40	20 189 41.40	20 412 04.40	0,236	gR	660	103	700	9,8
50	20 189 04.50	20 189 41.50	20 412 04.50	0,236	gR	660	184	1.300	11
63	20 189 04.63	20 189 41.63	20 412 04.63	0,236	gR	660	330	2.300	13
80	20 189 04.80	20 189 41.80	20 412 04.80	0,236	gR	660	512	3.500	15
100	20 189 04.100	20 189 41.100	20 412 04.100	0,236	gR	660	930	6.400	18
125	20 189 04.125	20 189 41.125	20 412 04.125	0,236	aR	660	1.650	11.200	22
160	20 189 04.160	20 189 41.160	20 412 04.160	0,236	aR	660	4.250	29.000	26
200	20 189 04.200	20 189 41.200	20 412 04.200	0,236	aR	660	8.000	54.400	28
250	20 189 04.250	20 189 41.250	20 412 04.250	0,236	aR	660	16.800	114.300	31

* Optional: GL-Meldeswitcher siehe [Art.Nr. 28 002 01 ff](#)
GL-switch see [art.-no. 2800201 ff](#).


Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen [hier zum Download](#) / for more information [download here](#))

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,8	1,25	0,8	0,8

660 V

NH 00 / DIN 80

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

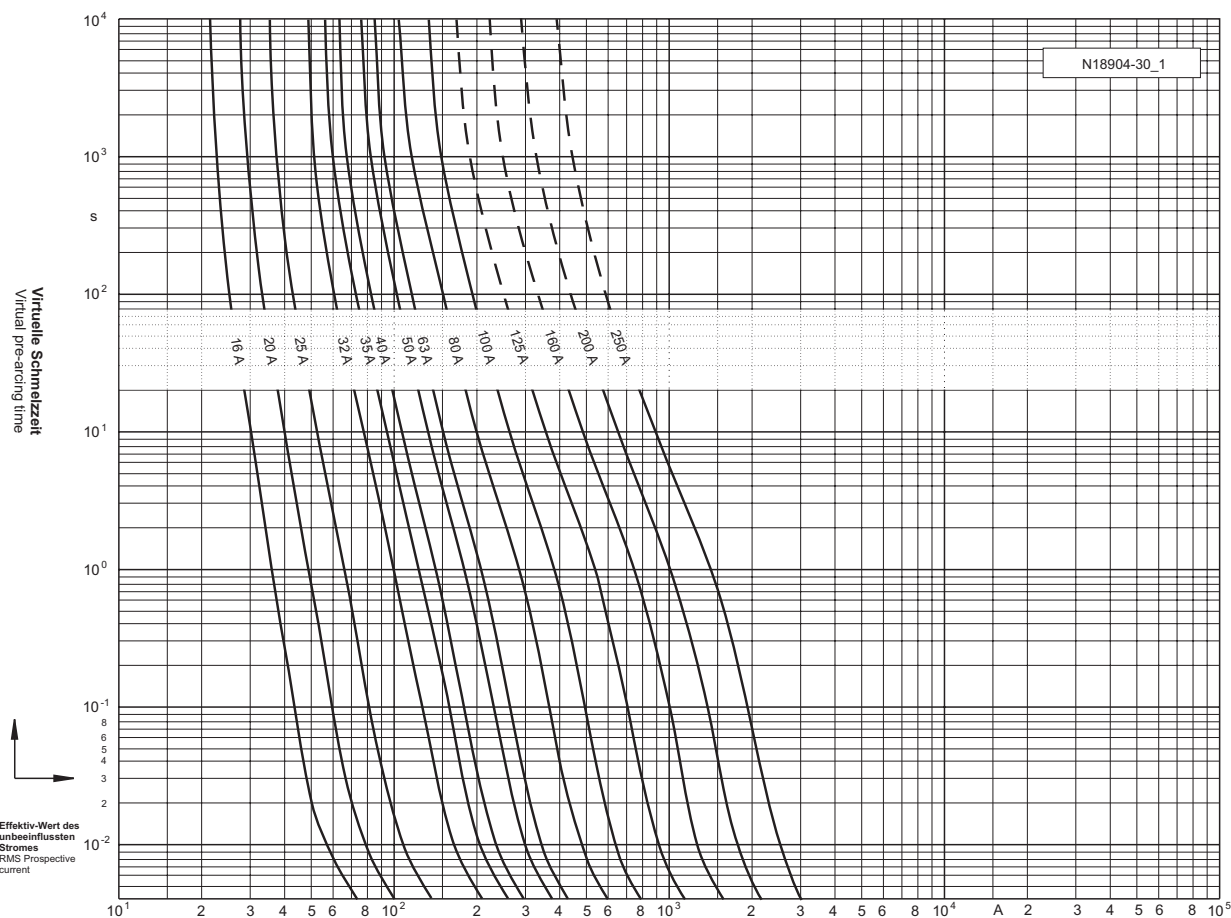

Durchlass-Strom
Cut-off current

