


DC 600 V NH 00 DIN 80



Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

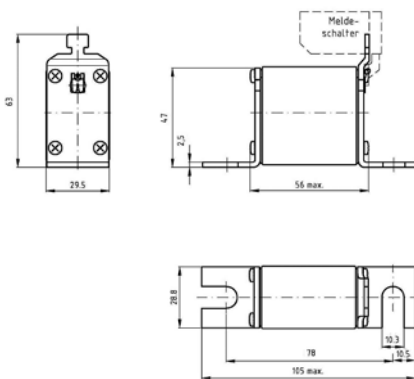

Betriebsklasse / Class gPV	IEC 60 269-6 UL 2579
-------------------------------	-------------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 600	20 189 28	NH 00	35-160
	20 189 29		
	20 412 29		

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA @ DC 600 V L/R=1-3 ms

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t- Value @ DC 600 V	Leistungs- abgabe Power Loss
	ohne Kennmelder without indicator	mit Kennmelder with indicator	für ext. Meldesalter/ for ext. switch*					
A				kg / 1	V	A ² s	A ² s	W
35	20 189 28.35	20 189 29.35	20 412 29.35	0,2	DC 600	62	380	7,3
40	20 189 28.40	20 189 29.40	20 412 29.40	0,2	DC 600	105	630	7,5
50	20 189 28.50	20 189 29.50	20 412 29.50	0,2	DC 600	160	960	11,0
63	20 189 28.63	20 189 29.63	20 412 29.63	0,2	DC 600	250	1.500	12,5
70	20 189 28.70	20 189 29.70	20 412 29.70	0,2	DC 600	415	2.500	13,0
80	20 189 28.80	20 189 29.80	20 412 29.80	0,2	DC 600	520	3.200	14,0
100	20 189 28.100	20 189 29.100	20 412 29.100	0,2	DC 600	1.000	6.000	15,5
110	20 189 28.110	20 189 29.110	20 412 29.110	0,2	DC 600	1.300	7.900	17,5
125	20 189 28.125	20 189 29.125	20 412 29.125	0,2	DC 600	1.650	10.000	20,0
160	20 189 28.160	20 189 29.160	20 412 29.160	0,2	DC 600	4.000	24.000	21,5

* Optional: GL-Meldesalter siehe Seiten 43-44
GL-switch see pages 43-44

Sicherungshalter siehe Seite 42
Fuse-holder see page 42

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	CF3
130	0,8	1,25	0,5	0,8

DC 600 V NH 00 DIN 80

UL Listed
E341342

**Zeit/Strom-
Kennlinien**
Time-current
characteristics

