

DC 700 V | NH 000

cULusE180276

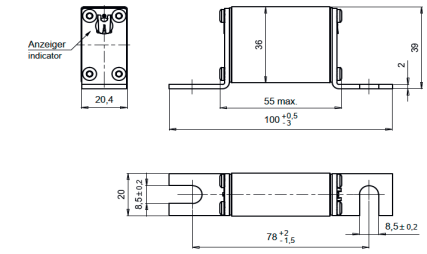

20 292 20/20 292 21

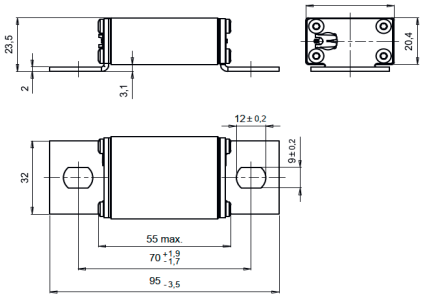

20 259 20

Verpackungseinheit / Packing unit: 6 Stück / 6 pieces

Betriebsklasse / Class	
aR	UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 700	20 292 20	NH 000	35-315
	20 292 21		
	20 259 20*		

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity: 30 kA @ DC 700 V, 100 kA @ AC 500 V

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs-spannung Rated Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value	Leistungs-abgabe Power Loss
	mit Kennmelder with indicator	ohne Kennmelder without indicator			UL 248-13		@ DC 700 V/ L/R ≈ 1 ms)	
A				kg / 1	V	A^2s	A^2s	W
35	20 292 20.35	20 292 21.35	20 259 20.35	0,13	DC 700	26	135	14
50	20 292 20.50	20 292 21.50	20 259 20.50	0,13	DC 700	104	530	17
63	20 292 20.63	20 292 21.63	20 259 20.63	0,13	DC 700	140	690	20
80	20 292 20.80	20 292 21.80	20 259 20.80	0,13	DC 700	330	1.650	23
100	20 292 20.100	20 292 21.100	20 259 20.100	0,13	DC 700	930	4.300	26
125	20 292 20.125	20 292 21.125	20 259 20.125	0,13	DC 700	1.400	6.400	30
160	20 292 20.160	20 292 21.160	20 259 20.160	0,13	DC 700	1.950	8.800	35
200	20 292 20.200	20 292 21.200	20 259 20.200	0,13	DC 700	3.740	16.100	40
250	20 292 20.250	20 292 21.250	20 259 20.250	0,13	DC 700	5.580	22.900	45
315	20 292 20.315	20 292 21.315	20 259 20.315	0,13	DC 700	12.300	46.000	51

*cRUus not applying

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,6	1,25	0,6	0,8	

© 2026-08 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten

DC 700 V | NH 000

E180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

