


6/12 kV

"e" = 192 mm / 292 mm

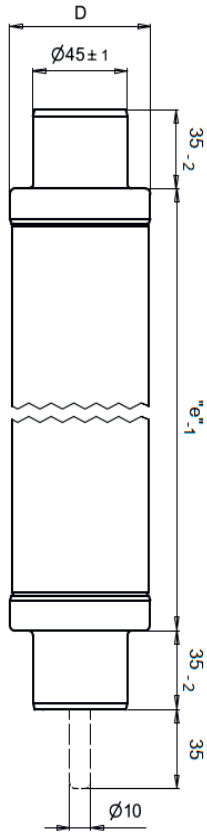

Mit und ohne Schlagstift 80N / With and without striker-pin 80N
Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625

Einsatz / Application
Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

IEC 60282-1
DIN 43 625

VDE 0670-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
6/12	30 119 11	0,5 - 1	192	53
	30 004 11	0,5 - 1	292	
	30 119 13	2 - 5	192	
	30 004 13	2 - 5	292	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelz- integral Pre- Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value @ 0,87 x Ur	Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
A	ohne Schlagst. w/o striker pin	mit Schlagstift with striker pin	kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
0,5	30 119 11.0,5	-	1,2	63	5	1,6	5,9	6,1	22.130
	30 004 11.0,5	-	1,6						
1	30 119 11.1	-	1,2	63	8	0,63	2,8	4,8	3.510
	30 004 11.1	-	1,6						
2	-	30 119 13.2	1,2	63	16	3,2	9,8	7,0	1.430
	-	30 004 13.2	1,6						
2,5	-	30 119 13.2,5	1,2	63	20	7,2	23	8,9	950
	-	30 004 13.2,5	1,6						
3,15	-	30 119 13.3,15	1,2	63	24	17	48	9,6	700
	-	30 004 13.3,15	1,6						
4	-	30 119 13.4	1,2	63	32	31	90	12	520
	-	30 004 13.4	1,6						
5	-	30 119 13.5	1,2	63	40	40	125	8,3	236
	-	30 004 13.5	1,6						

6/12 kV

"e" = 192 mm / 292 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

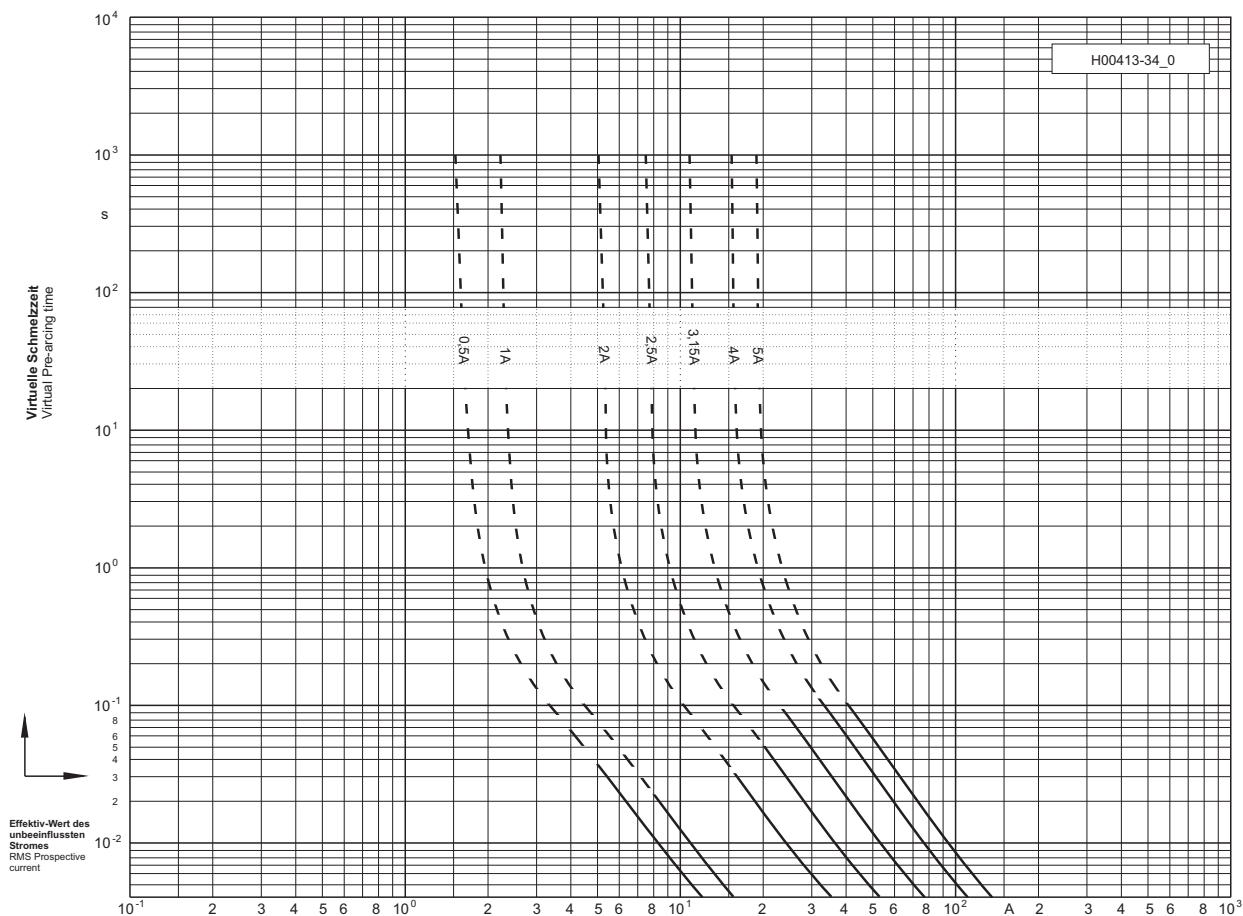

Durchlass-Strom
Cut-off current

