


20/36 kV "e" = 442mm / 537 mm

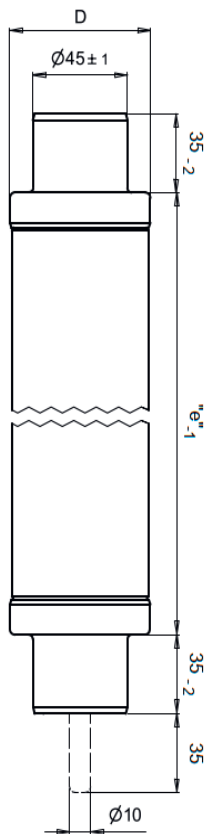

Mit und ohne Schlagstift 80N / With and without striker-pin 80N
Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625

Einsatz / Application
Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	IEC 60282-1 DIN 43 625	VDE 0670-4
---	---------------------------	------------


Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
20/36	30 181 11	0,5 - 1	442	53
	30 008 11	0,5 - 1	537	
	30 181 13	2 - 5	442	
	30 008 13	2 - 5	537	

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value @ 0,87 x Ur	Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
A	ohne Schlagst. w/o striker pin	mit Schlagstift with striker pin	kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
0,5	30 181 11.0,5	-	2,2	40	5	1,6	5,9	17	60.800
	30 008 11.0,5	-	2,6						
1	30 181 11.1	-	2,2	40	8	0,63	1,8	13	9.570
	30 008 11.1	-	2,6						
2	-	30 181 13.2	2,2	40	16	3,2	9,8	23	4.260
	-	30 008 13.2	2,6						
2,5	-	30 181 13.2,5	2,2	40	20	7,2	35	22	2.600
	-	30 008 13.2,5	2,6						
3,15	-	30 181 13.3,15	2,2	40	24	17	48	26	1.900
	-	30 008 13.3,15	2,6						
4	-	30 181 13.4	2,2	40	32	31	90	33	1.420
	-	30 008 13.4	2,6						
5	-	30 181 13.5	2,2	40	40	40	125	23	650
	-	30 008 13.5	2,6						

20/36 kV "e" = 442mm / 537 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

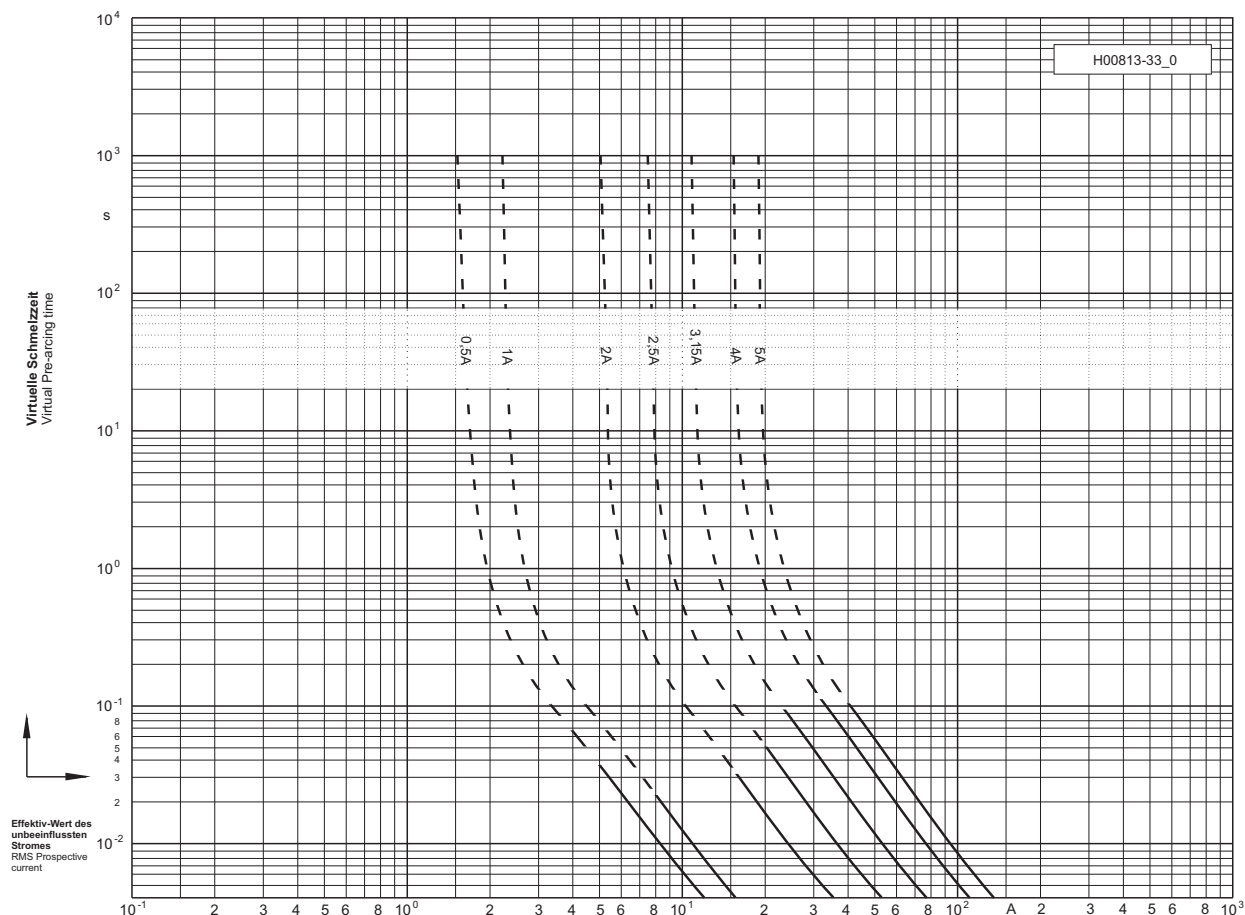

Durchlass-Strom
Cut-off current

