


36 kV | L1 = 360 mm / 440 mm

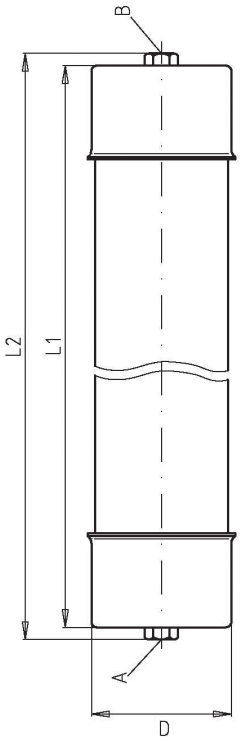

Vorzugsabmessung / Standard dimension

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application
Einbau in den Öl-Transformator / Oil-transformer application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class	IEC 60282-1
Teilbereich / Back-up	


Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
kV				A	mm	mm	mm
36	30 323 11	M8	M8	6,3 - 25	360	371	63,5
	30 324 11	M8	M8	31,5 - 40	440	451	

Bemessungs-strom Rated Current	Artikel Nr. Article No. o. Schlagstift w/o striker pin	Gewicht Weight	Bemessungs-ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschaltintegral Total I^2t-Value @ 0,87 x Ur	Leistungs-abgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A^2s	A^2s	W
6,3	30 323 11.6,3	2,6	40	22	45	360	49
10	30 323 11.10	2,6	40	30	70	1.100	85
16	30 323 11.16	2,6	40	60	160	1.900	50
20	30 323 11.20	2,6	40	80	550	6.600	73
25	30 323 11.25	2,6	40	100	920	11.000	88
31,5	30 324 11.31,5	3,6	40	130	1.400	16.800	132
40	30 324 11.40	3,6	40	160	2.640	31.700	155


© SIBA GmbH 11/2025 | www.siba.de | HH-Katalog / HV-Catalogue

36 kV

L1 = 360 mm / 440 mm

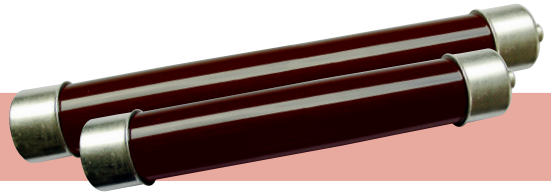

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic

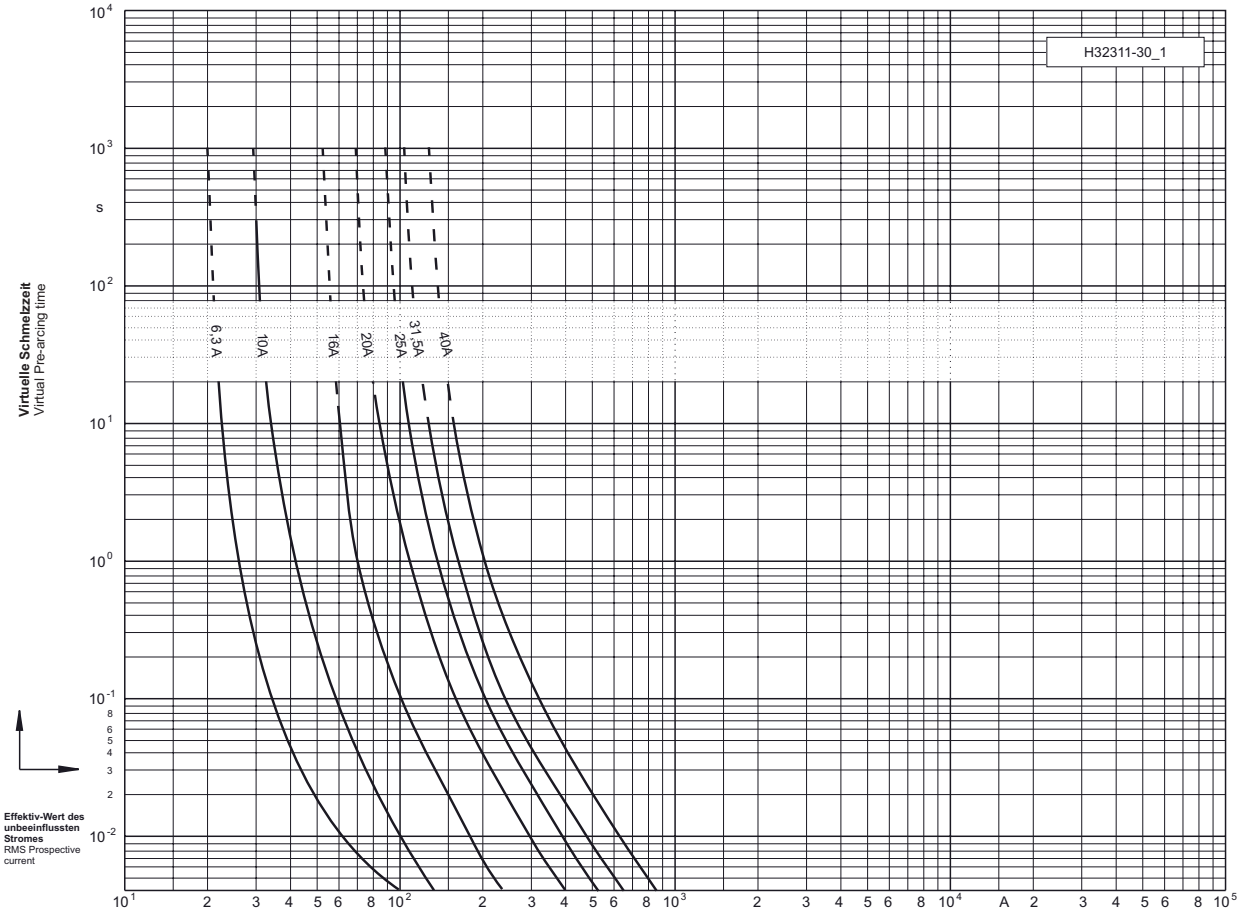

Durchlass-Strom
Cut-off current

