

DC 80 V | 17,5 x 25,5 mm

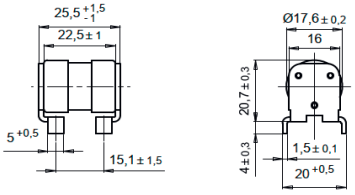

Empfohlener Bohrplan / recommended drill plan



Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class	
aR	IEC 60 269-4 VDE 0636 Teil 40 BS 88-4

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V		mm	A
DC 80	50 050 06	17,5 x 25,5	63 – 100

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity **100 kA @ DC 150 V**

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bem.-Spannung Rated Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value	Leistungs-abgabe Power Loss
					@ DC 80 V (L/R=1-3 ms)	
A		kg / 1		A^2s	A^2s	W
63	50 050 06.63	0,03	DC 80	250	450	7,7
75	50 050 06.75	0,03	DC 80	330	550	9,5
80	50 050 06.80	0,03	DC 80	420	700	10
100	50 050 06.100	0,03	DC 80	620	1.000	13

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,6	1,25	0,6	0,8

DC 80 V | 17,5 x 25,5 mm

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

