
DC 720 V | Ø 14 x 65 mm

c UL us E180276

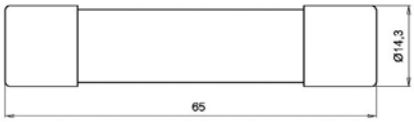

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class	
aR	UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 720	50 206 06	ø 14 x 65 mm	63

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA (DC 720 V)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Approbationen Approvals	Schmelzintegral Pre-Arcing I^2t-Value	Ausschaltintegral Total I^2t-Value	Leistungsabgabe Power Loss
					@ DC 700 V	
A		kg / 1	UL rec.	A^2s	A^2s	W
63	50 206 06.63	0,03	*	512	4.200	11,4


Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)					
a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,55	1,25	0,6	0,8	


UR-Katalog / UR-Catalogue © 2020-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

DC 720 V ø 14 x 65 mm


cULusE180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

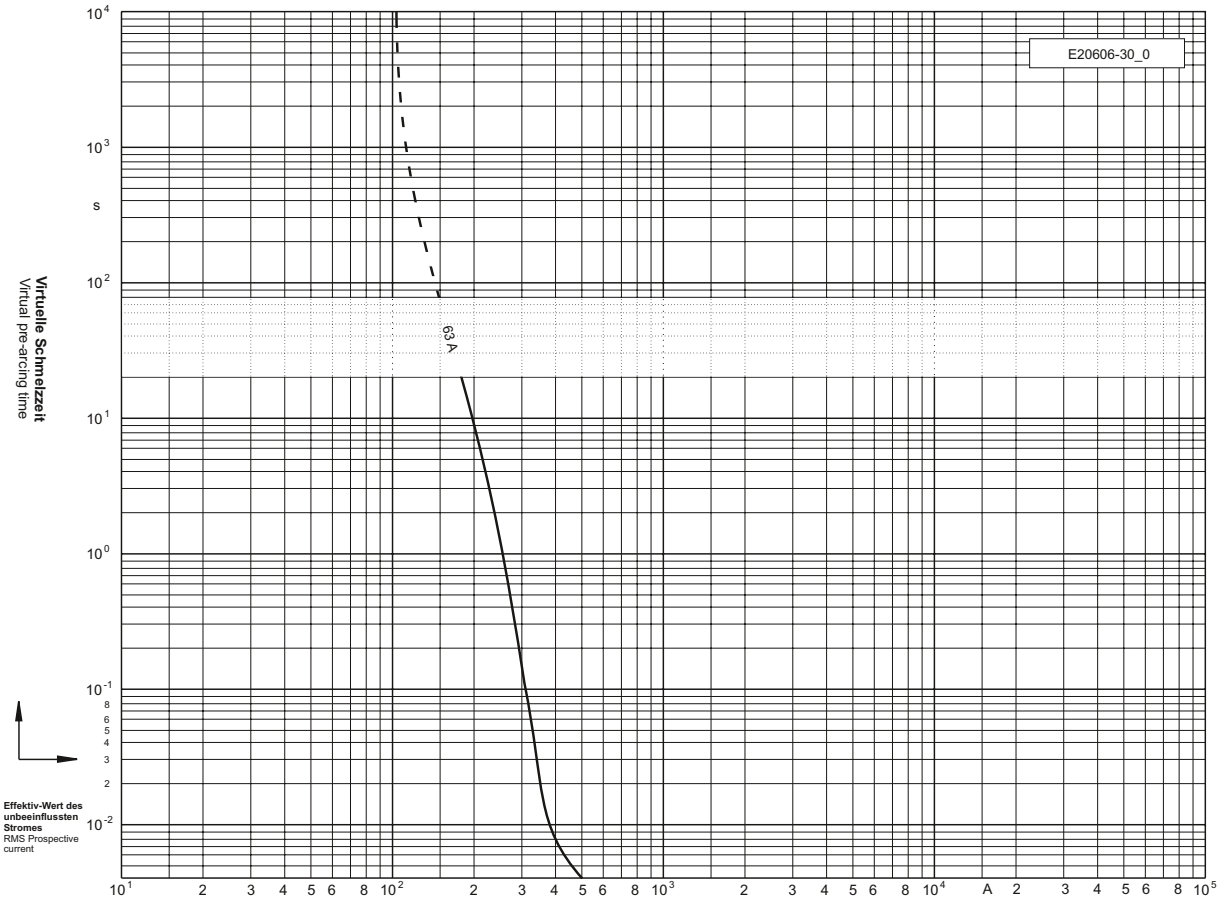




DC-Anwendung
DC-Application



Schaltspannungs-diagramm
Arc Voltage-Diagram



Umrechnungsfaktor der Leistungsabgabe
Reduction factor for power Loss