


690 / 750 V

**URZ-U-Sicherungshalter
URZ-U-Fuse-holder**

10 x 38 mm

usE186970

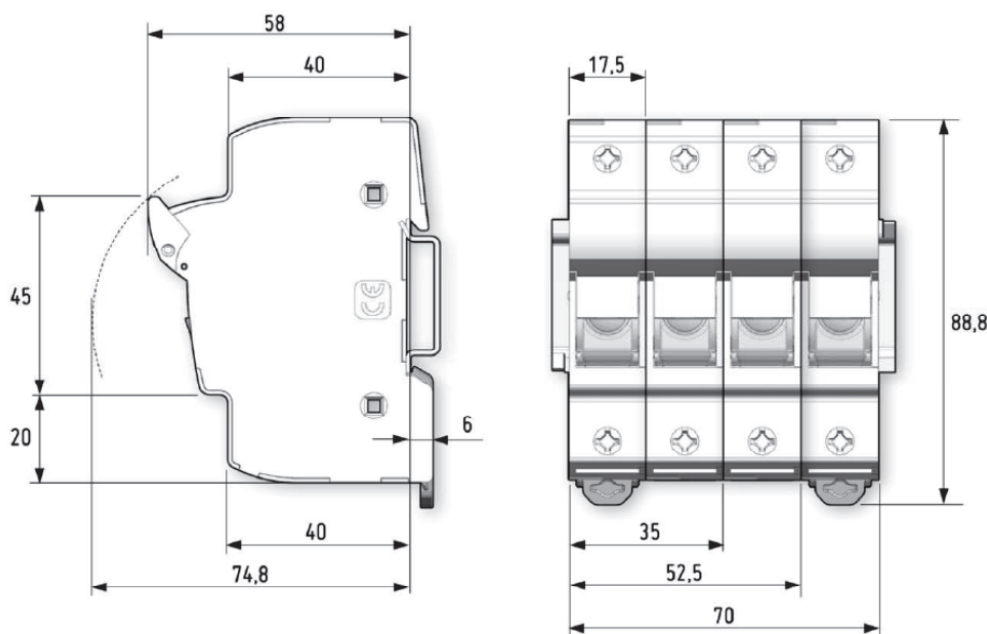

Type	Größe	ZS-Module	ZS-Module mit Meldeleuchte	Verpackungs- einheit / Packing unit	Größe
Type	Size	ZS-Module	ZS-Module with indicator lamp		Size
	mm			Stück / pieces	kg / l
1 pol.	10 x 38	51 063 05.1	51 063 05.1L	12	0,057
2 pol.		51 063 05.2	51 063 05.2L	6	0,114
3 pol.		51 063 05.3	51 063 05.3L	4	0,171
4 pol.		51 063 05.4	51 063 05.4L	3	0,228

**IEC 60269-1
IEC60269-2
UL 4248-1
CSA 22.2**

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No.	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- leistungsaufnahme Rated Power Ac- ceptance	Max. Anschluss- querschnitt Max. Connecting Cable	Max. Anzugs- moment Max. Tightening Torque	Gebrauchskategorie Utilization Category	Schutzklasse Degree of protection
V		A	W	mm ²	Nm		
690/750	51 063 05.1	32	4	16	2,5	AC-22B 500 V AC-21B 690 V DC-20B 750 V	IP-20

Anzahl der Pole No. of poles	Nennstromkor- rekturfaktor K_{ZS} Derating of rated current K_{ZS}		Artikel-Nr. / Article No. 51 063 05.
		Gehäuse / Body	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Sicherungsträger / Handle	Thermoplast. Polyester / Thermoplastic polyester
		Kontakte / Contacts	Kupfer, versilbert / Silver plating copper
	51 063 05.1	Flammbarkeitsklasse „UL 94“ / Flammability "UL 94"	V2
1-3	1	Max. Gebrauchstemperatur / Max. Function Temperature	-50 ... +85 °C
4-6	0,8	Lagertemperatur / Storage	-50 ... +85 °C
7-9	0,7	Funktionsbereich Meldeleuchte / Rating of lightning indicator	AC / DC 120-750 V
> 10	0,6		