


DC 1000 V Ø 36 x 127 mm

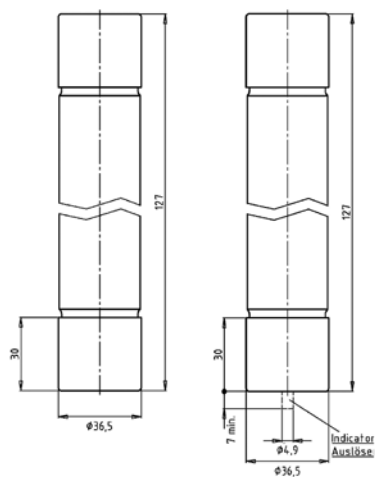

90 092 10

90 093 10

Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class
gR

in Anlehnung an / in compliance with:
VDE 0636-1 und -4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs- strom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
V			A	mm	mm
DC 1000	90 092 10	36 x 127	20-100	127	36,5
	90 093 10		20-100	127	36,5

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA (L/R = 15ms)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value	Leistungsabgabe * Power Loss
	Ohne Auslöser/ without striker	Mit Auslöser/ with striker			@ DC 1000 V L/R=10 ms	
A			kg / 1	A ² s	A ² s	W
20	90 092 10.20	90 093 10.20	0,39	63	540	6
25	90 092 10.25	90 093 10.25	0,39	104	850	7
32	90 092 10.32	90 093 10.32	0,39	180	1.550	8
40	90 092 10.40	90 093 10.40	0,39	415	3.600	9
50	90 092 10.50	90 093 10.50	0,39	740	6.500	13
63	90 092 10.63	90 093 10.63	0,39	1.000	8.800	17
80	90 092 10.80	90 093 10.80	0,39	2.050	18.300	20
100	90 092 10.100	90 093 10.100	0,39	3.500	31.500	26

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,6	1,25	0,6	0,8	

DC 1000 V Ø 36 x 127 mm

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

